



DELTA-XERO

THE FUTURE IS SYSTEM RELIABILITY

DX1009-T

Modułowa budowa systemu filtracyjnego DX oferuje elastyczne i oszczędzające miejsce rozwiązanie. Innowacyjne kasetowe wkłady filtracyjne DXO mogą być stosowane zarówno z nowymi, jak i istniejącymi systemami. System Delta-Xero można wyposażyć, aż w 12 wkładów jako pojedynczą jednostkę, w kompaktowym i łatwym w utrzymaniu urządzeniu.

Systemy mogą być dostarczane z wieloma opcjami w standardzie, w celu zapewnienia efektywnego oczyszczania płynów, pasujący do większości systemów hydraulicznych. Elastyczność urządzenia pozwala na dostosowanie go do specyficznych wymagań klienta.



DX1009-T


Typ Napędu	Elektryczny lub Pneumatyczny
Podłączenie	1/2" BSP Wejście i 3/8" BSP Wyjście
Wskaźnik przepływu	Optyczny
Sugerowana wielkość zbiornika	Do 40500l @ 32cSt
Usuwanie cząstek stałych	Od 0,1 μ
Waga	70 kg
Wymiary	H 1158 mm x D 300 mm x L 1100 mm
Materiał	Stal kwasoodporna 316
Ilość Kaset Filtrujących DXO	9szt.

Natężenie przepływu

zmienia się w zależności od lepkości, ciśnienia i temperatury

Przepływ przy	32 cSt	46 cSt	68 cSt	100 cSt	220 cSt	320 cSt	460 cSt
2,7 bar	7,80 l/min.	6,75 l/min.	5,65 l/min.	4,65 l/min.	3,50 l/min.	1,75 l/min.	1,25 l/min.
Ilość Oleju	40500 l.	31500l.	27000 l.	21600 l.	16200 l.	7200 l.	3600 l.

WIDOK GABARYTOWY + SCHEMAT

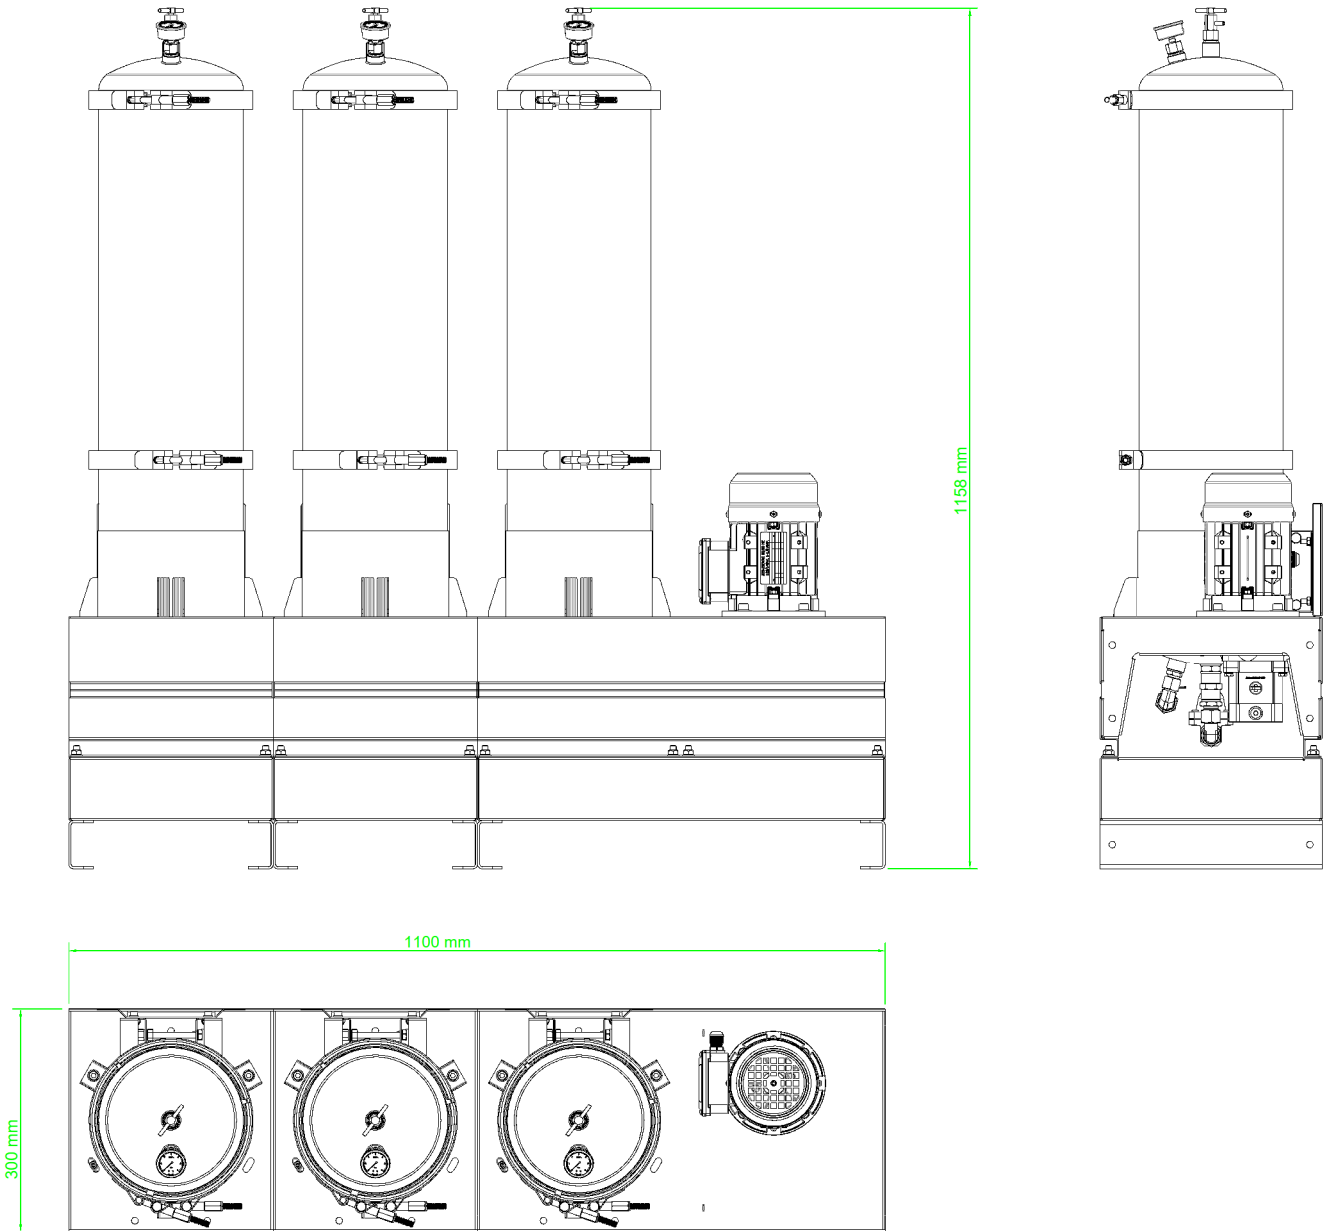

Wkład DXO

Pojemność wkładu filtrującego:	Do 4.5kg na wkład DXO
Absorbpcja wody, wolna i związana:	2600ml
Materiał wkładu:	Mix PP oraz Celulozy

